

Vícestupňové ponorné čerpadlo ELECTRA 3,5"

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté a dešťové vody.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z bronzu
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- zpětná klapka z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- difusory z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- uzávěr difusoru z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- šestihranná hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

NEW



Motor:


- ponorný motor 3,5" v provedení 230 V
- axiální ložisko a ložiskové pouzdro chlazeno vodou
- přípojovací kabel 1,5m (na objednávku 25 m včetně ovl. skříně)
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4" bronz
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- speciální mechanická ucpávka s ochranou proti písku

Použití:

- max. teplota kapaliny: 40°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- minimální průměr vrtu 90 mm
- max. množství písku: 50g/m³

Aplikace:

- čerpání vody z hloubkových vrtů a studní
- automatická zařízení pro zavlažování
- tlakové a posilovací stanice
- zavlažování v zemědělství

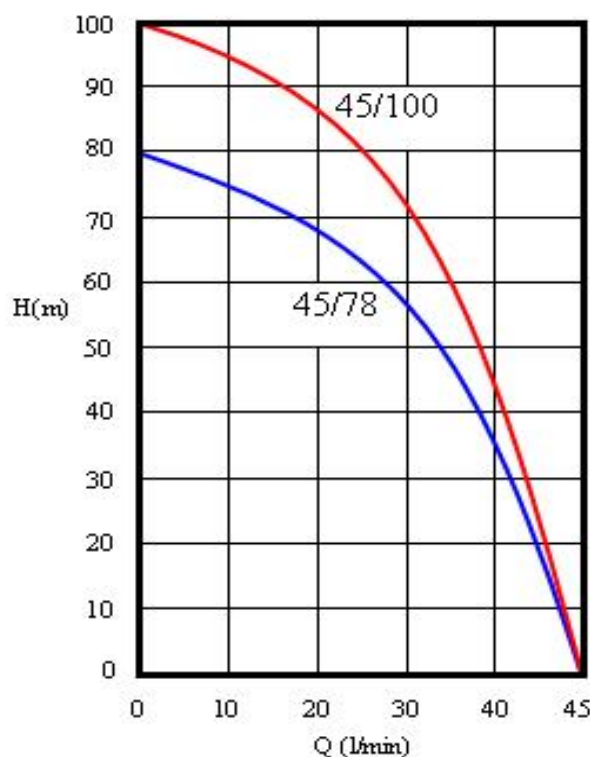

| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Příkon kW | Napětí V | Max. teplota | Rozměry mm | | | Hmotnost kg |
|-----------|-------------------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|------------|----|------|-------------|
| | | | | | | | délka | Ø | DNM | |
| AQ6213 | 3,5" ELECTRA 45/78 | 45 | 78 | 0,55 | 230 | 40 °C | 990 | 83 | 5/4" | 12,5 |
| AQ6213A | 3,5" ELECTRA 45/78-25m | 45 | 78 | 0,55 | | | 990 | | | 16 |
| AQ6214 | 3,5" ELECTRA 45/100 | 45 | 100 | 0,75 | | | 1050 | | | 14 |
| AQ6214A | 3,5" ELECTRA 45/100-25m | 45 | 100 | 0,75 | | | 1050 | | | 17,5 |

