

# Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI

Vodárny s vícestupňovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



## Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

## Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 5,5 bar

## Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

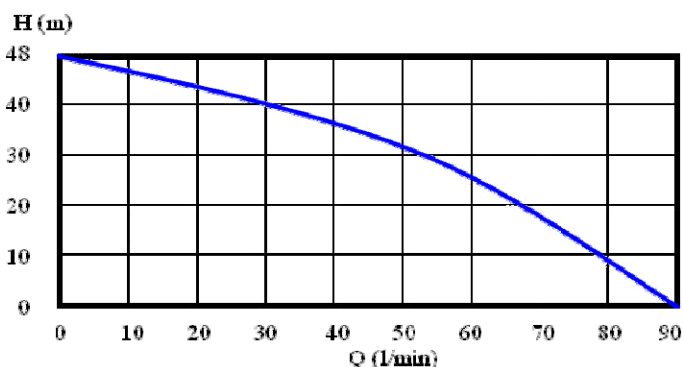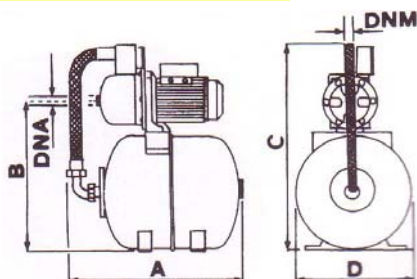

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
AQ6040	FULL CONTROL 24 maxi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28			20
AQ6041	FULL CONTROL 35 maxi						52	50	64	36			22
AQ6042	FULL CONTROL 50 maxi						61	51	64	36	1"	1"	24
AQ6043	FULL CONTROL 60 maxi						71	51	64	36			25
AQ6044	FULL CONTROL 80 maxi						72	56	69	41			27

