

Domácí vodárny FULL CONTROL MULTI

Vodárny s vícestupňovým čerpadem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 5,5 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

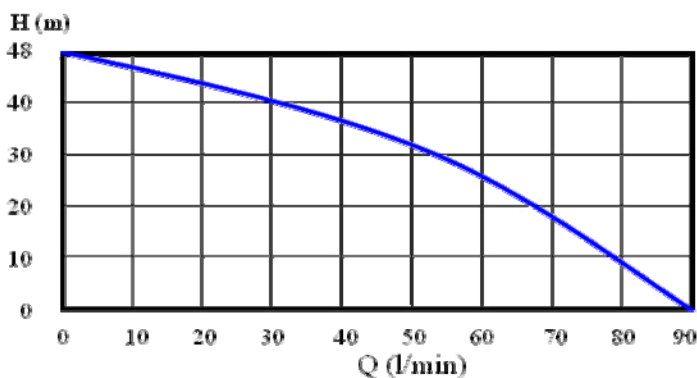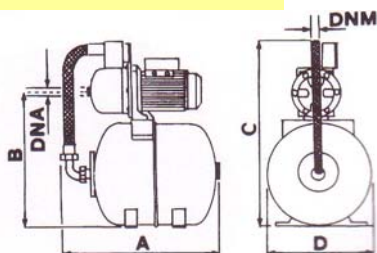

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg	Doporučená cena s DPH
							A	B	C	D	DNA	DNM		
AQ6050	FULL CONTROL 24 multi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28			20	6875,-
AQ6051	FULL CONTROL 35 multi						52	50	64	36			22	7805,-
AQ6052	FULL CONTROL 50 multi						61	51	64	36	1"	1"	24	7890,-
AQ6053	FULL CONTROL 60 multi						71	51	64	36			25	8206,-
AQ6054	FULL CONTROL 80 multi						72	56	69	41			27	8641,-

