

# Vícestupňová samonasávací čerpadla MULTIJET 120

Čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná a rozváděcí kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- rukojeť z ABS plastu

## Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- flexikabel 1,5 m





## Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar



## Aplikace:

- tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

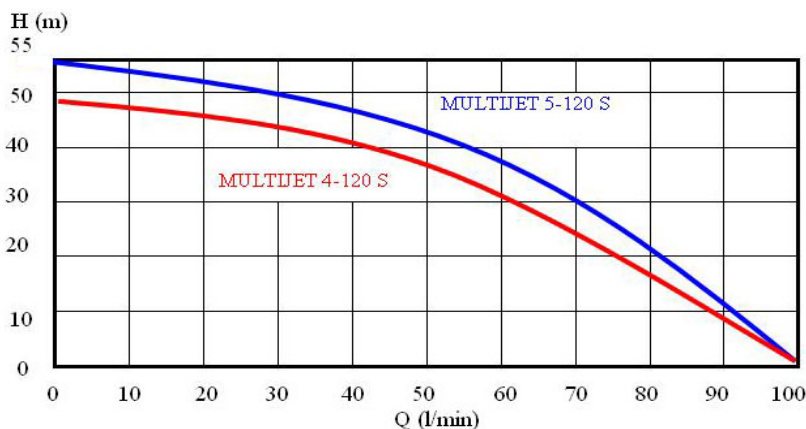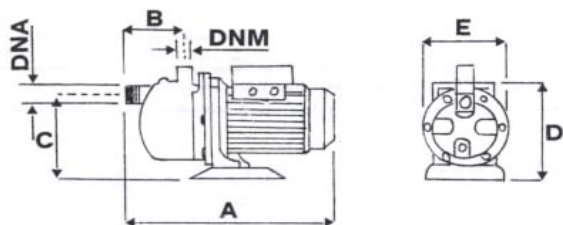

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg	
							A	B	C	D	E	DNA		DNM
AQ6130	MULTIJET 4-120 S	100	48	1,1	230	40°C	420	210	160	180	175	1" F	1" F	13
AQ6131	MULTIJET 5-120 S	100	55	1,5	230	40°C	430	225	160	180	175	1" F	1" F	14

