

Domácí vodárny HWJ

Použití

Domácí vodárna WILO se samonasávacím čerpadlem JET WJ, s membránovou tlakovou nádobou (vyměnitelný pryžový vak) a nastavitelným tlakovým spínačem. Automaticky udržuje stálý tlak vody v nastavených hodnotách.

Sací schopnost až 8 m. Tlaková nádoba 24 a 60 litrů, 230V.

Má již zabudovanou ochranu proti přetížení (mimo modelu HWJ 203).

Součástí je i přívodní kabel s vidlicí.

Konstrukční charakteristiky:

Materiálové provedení:

skříň čerpadla nerezová ocel 1.4301

oběžné kolo nerezová ocel 1.4301

hřídel nerezová ocel 1.4005

mechanická ucpávka uhlík/keramika

stupňové komory noryl

difuzor/injektor noryl

těsnění guma




Motor:

motor 230 a 400 V

druh krytí IP 44

Domácí vodárny HWJ sestávají z těchto komponentů:

- čerpací soustrojí sestávající z čerpadla WJ a elektromotoru
- tlaková nádoba s pryžovým vakem o obsahu 24 a 60 l
- tlakový spínač seřiditelný pro tlakové rozpětí 1-5 bar
- pěticestná armatura
- manometr
- tlaková hadice DN 25
- síťový kabel včetně zástrčky

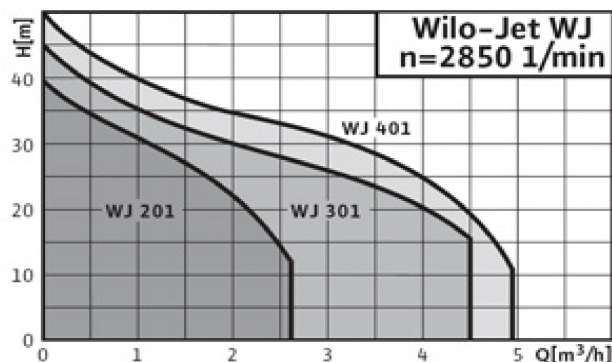

Aplikace:

malá tlaková zařízení

domácí vodárny

zavlažování

