

Samonasávací horizontální vodárny JY

Použití

Domácí vodárny řady JY jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od vodárny nepřesahuje max.sací výšku, tj.8m. Čerpadla řady JY jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky:

Materiálové provedení:

- těleso čerpadla - nerez ocel ČSN 17240
- těleso motoru - slitina hliníku
- zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
- mezistěna - nerez ocel 17240
- konzola - šedá litina ČSN 422420
- oběžné kolo - mosaz
- rozváděcí kolo - noryl
- difuzor - noryl
- hřídel - nerez ocel ČSN 17240
- mechanická ucpávka - CE/CA
- těsnící kroužky - pryž NBR

Motor:

Domácí vodárny JY sestávají z těchto komponentů:


- čerpací soustrojí sestávající z čerpadla a elektromotoru JY 750 (JY 1000)
- tlaková nádoba s pryžovým vakem o obsahu 24, 50, 80,100l
- tlakový spínač seřiditelný pro tlakové rozpětí 1-5 bar
- pěticestná armatura
- manometr
- tlaková had.DN 25 o délce 500 mm,600 mm,700 mm a 800 mm
- síťový kabel 1,5 m včetně zástrčky

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování



JY 750

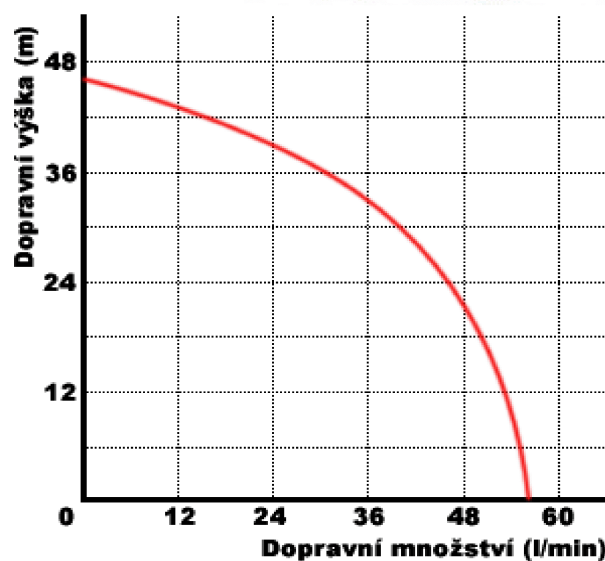

JY 1000

