

Samonasávací odstředivá horizontální čerpadla

Použití

Horizontální samonasávací čerpadla a vodárny řady JET jsou určena pro zásobování čistou vodou bez nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od vodárny nepřesahuje max.sací výšku, tj.8m. Čerpadla řady JET jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky:

Materiálové provedení:


- těleso čerpadla - šedá litina ČSN 422420
- těleso motoru - slitina hliníku
- zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
- konzola - šedá litina ČSN 422420
- oběžné kolo - mosaz
- rozváděcí kolo - noryl
- difuzor - noryl
- hřídel - nerez ocel ČSN 17240
- mechanická ucpávka - CE/CA
- těsnící kroužky - pryž NBR

Motor:


Použití:

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

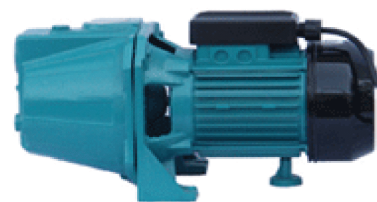

JET 100A(a)

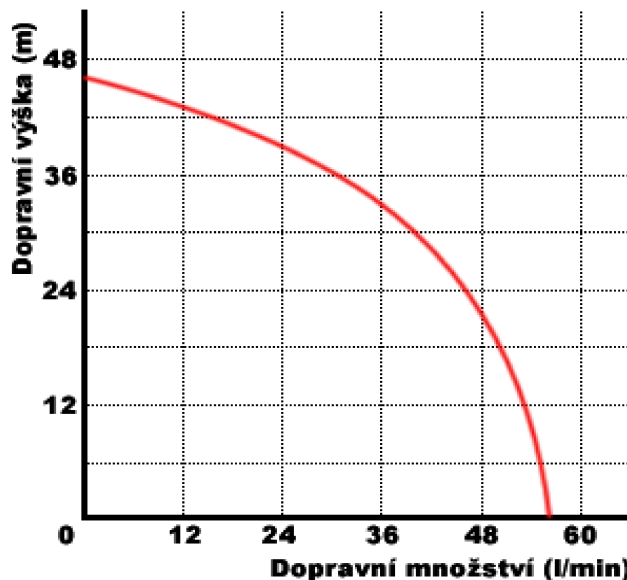

JET 100A

