

Samonasávací vícestupňová odstředivá čerpadla MH

Použití

Vícestupňová samonasávací čerpadla řady MH, MHI jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od čerpadla nepřesahuje max. sací výšku 8m. Čerpadla řady MH jsou jistěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru a vyznačují se především tichostí (78 dB) a spolehlivostí chodu.

Konstrukční charakteristiky:


Materiálové provedení:

tělo čerpadla - nerez ocel ČSN 17240
sací těleso, konzola - šedá litina ČSN 422420
tělo motoru - slitina hliníku
zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
hřídel - nerez ocel ČSN 422420
oběžné kolo pro MH- noryl
oběžné kolo INOX pro MHI - nerez ocel ČSN 17240
rozdávěcí kolo, injektor - noryl
mechanická ucpávka - CE/CA
těsnící kroužky - pryž NBR

Motor:

Aplikace:

malá tlaková zařízení
domácí vodárny
zavlažování
myčky

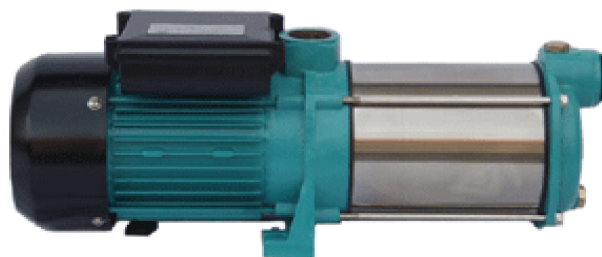

MH 1300

